ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

OF ACO/OF ACO EX

НАДРАМНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КЛАПАН


- ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ ОКОННЫЙ КЛАПАН В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ, ОСНАЩЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АКУСТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ШУМОГЛУШЕНИЕ 41 ДБ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ,
- МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ВСЕ ТИПЫ ОКОННЫХ РАМ: ПВХ, АЛЮМИНИЕВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ,
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОКОННЫХ РАМАХ ТОЛЩИНОЙ ОТ 50 ДО 194 ММ,
- ПРОСТ В ОБСЛУЖИВАНИИ БЛАГОДАРЯ СЪЕМНОЙ СМОТРОВОЙ РЕШЕТКЕ,
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЧРЕЗМЕРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕ РЕШЕТКИ, НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОТОК ВОЗДУХА ВВЕРХ,
- ТЕРМОМОСТ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОМЕРЗАНИЕ ОКОННОГО КЛАПАНА,
- ПЯТИСТУПЕНЧАТОЕ РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА,
- СТАБИЛИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕТ ПОТОК ВОЗДУХА ДАЖЕ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗКАХ,
- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ - 650 ПА, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 1200 ПА ЗА СЧЕТ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА (МОДЕЛЬ OF ACO EX).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 2 МЕТРОВ.




ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция


OF ACO/OF ACO EX

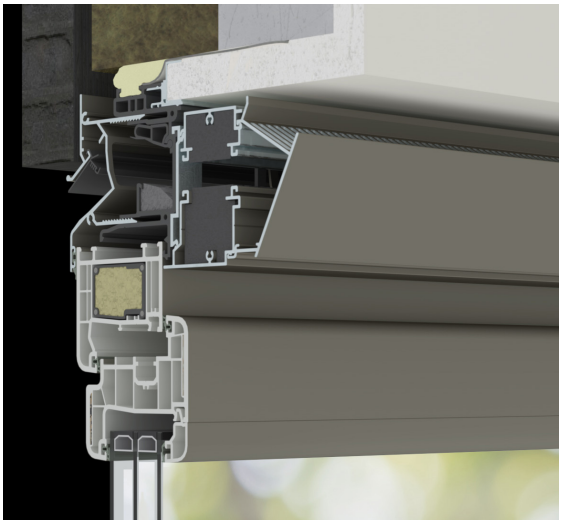

OF ACO

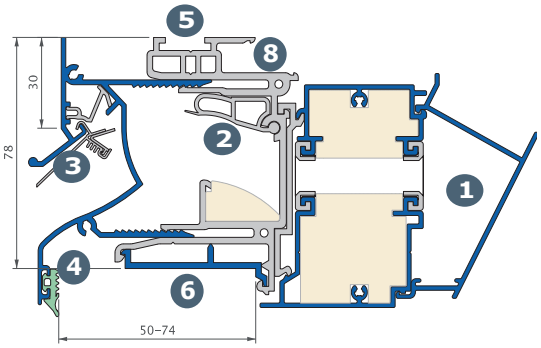

OF ACO EX

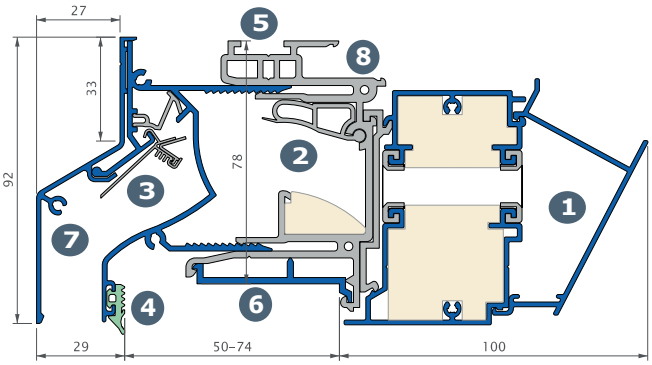

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эквивалентная площадь	12 725 мм²/м
Производительность при 10 Па на 1 п.м. клапана	72 м³/ч
Ручное регулирование потока	5 разных режимов
Стабилизатор потока воздуха	да
Звукоизоляция Dn,e,w (C, Ctr) — в открытом положении — в закрытом положении	 41 (-1;-3) дБ 47 (-2;-4) дБ
Водонепроницаемостьв закрытом положении: — OF ACO — OF ACO EX	 650 Па 1 200 Па
Инфильтрация воздуха в закрытом положении при 50 Па	<15%
Защита от насекомых	да
Сокращение светового проема	78 мм
Глубина оконной рамы	50-74, 74-98, 98-122, 122-146, 146-170, 170-194 мм
Максимальная длина клапана, на которую распространяется гарантия	3000 мм
Размер торцевой заглушки	106 мм

ЭЛЕМЕНТЫ:

1. Решетка, направляющая поток воздуха вверх;
2. Пятиступенчатое ручное управление;
3. Стабилизатор автоматически регулирует поток воздуха даже при повышенных ветровых нагрузках;
4. Уплотнитель для правильного соединения клапана с оконной рамой;
5. Европаз 14/18;
6. Монтажная пластина;
7. Защитный козырек для повышения водонепроницаемости клапана;
8. Термомост предотвращает промерзание клапана.